


ACESSÓRIOS

WeFLEX - Tubos Flexíveis Corrugados de PVC
Série Leve - CLASSE 205



Ref.	Cor	Bitola (pol)	DE (mm)	DI (mm)	E (mm)	L (m)	Massa (kg/m)	Emb. (m)
WTL-20	Amarela	1/2	20	14,3	2,8	50	0,052	50
WTL-25		3/4	25	18,7	3,1	50	0,072	50
WTL-32		1	32	24,8	3,6	25	0,106	25

Para trabalhos que exigem leve esforço mecânico de até 320 N/5 cm de compressão.
Aplicação: paredes de tijolos e outros.

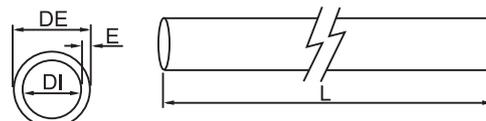

Série Médio - CLASSE 305



Ref.	Cor	Bitola (pol)	DE (mm)	DI (mm)	E (mm)	L (m)	Emb. (m)
WTM-20	Laranja	1/2	20	14,3	2,8	50	50
WTM-25		3/4	25	18,7	3,1	50	50
WTM-32		1	32	24,8	3,6	25	25

Para trabalhos que exigem médio esforço mecânico de até 750 N/5 cm de compressão.
Aplicação: lajes e pisos.




WeFLEX - Luvas



Amarelo



Laranja



Ref. Laranja	Ref. Amarelo	Bitola (pol)	D (mm)	L (mm)
WLML-20	WLL-20	1/2	24,5	41,4
WLML-25	WLL-25	3/4	29,5	41,4
WLML-32	WLL-32	1	36,5	41,4


A luva de emenda tem a função de realizar a conexão entre dois eletrodutos flexíveis corrugados. São fabricadas em material PP (polipropileno). Agora também na cor laranja.

Tabela Orientativa

Aplicação:
de -5°C a 60°C

Secção nominal do cabo condutor mm ²	Número de Cabos Condutores				
	20	20	20	25	32
1,5	20	20	20	20	20
2,5	20	20	20	20	20
4	20	20	20	25	32
6	20	20	25	32	-
10	20	25	25	-	-
16	25	32	-	-	-
25	25	-	-	-	-
35	32	-	-	-	-
50	32	-	-	-	-

Adaptador Flex

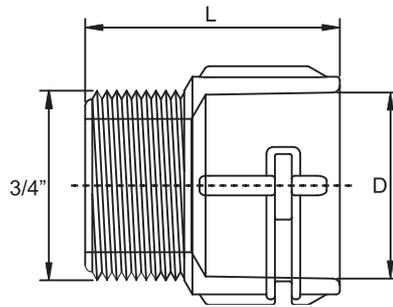


ACESSÓRIOS | ADAPTADOR FLEX

CARACTERÍSTICAS E APLICAÇÕES

Adaptador Flex fabricado em material PVC, fornecido com rosca BSP (GÁS). Utilizado em caixas com rosca, tem a função de fixar eletrodutos de PVC, rígidos ou flexíveis corrugados. Fornecido nas cores Cinza e Vermelha.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

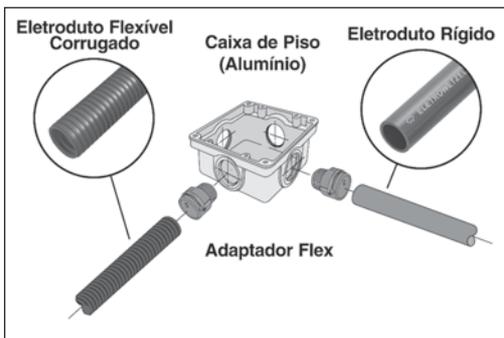

Ref.	Cor	Bitola (pol)	D (mm)	L (mm)
AF-25	Cinza	3/4	26,5	40
AFV-25	Vermelha			