



WE-01

APARELHO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA WE-01

CARACTERÍSTICAS E APLICAÇÃO


Aparelho autônomo de iluminação de emergência para estabelecimentos comerciais e industriais. Equipada com dois faróis halógenos de 55 W, possui capacidade para iluminar grandes áreas. Corpo em termoplástico auto extingüível. O circuito eletrônico, inteligente, possui sensor de luminosidade que evita o acionamento enquanto o ambiente estiver claro (acima de 16 lux).

Alojamento funcional, possui compartimentos separados para a bateria e o circuito eletrônico, evitando que os vapores ácidos da bateria comprometam a vida útil do circuito.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Autonomia:	2:30 horas
Características da lâmpada:	Halógena 55 W / 12V DC
Ângulos de ajuste dos projetores:	Horizontal 300°, vertical 120°
Alimentação:	110/220 V (comutação manual) - 60 Hz
Potência consumida:	Em carga 38VA, em flutuação 15 VA
Características da bateria:	Tipo chumbo/ácida 12 V / 40 Ah - Livre de manutenção
Temperatura de operação:	-5°C a +45°C
Tempo de recarga:	24 horas (possui um "led" que acusa quando a bateria está com carga completa - luz intermitente).
Área de abrangência por unidade:	150 m ²
Peso:	15,3 kg (com bateria e suporte)
Grau de proteção:	IP-20

Dimensões (mm)

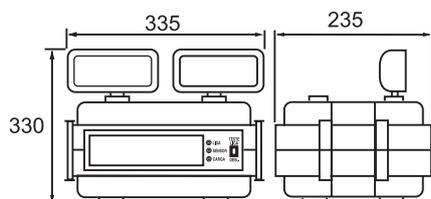

Referência	Descrição	Lâmpada
WE-01	Central Autônoma de Iluminação	2 x 55 W

OBS.: Não acompanha bateria.



WE-02

APARELHO AUTÔNOMO DE EMERGÊNCIA WE-02


CARACTERÍSTICAS E APLICAÇÃO

Aparelho autônomo de iluminação de emergência para estabelecimentos comerciais e industriais. Equipada com 3 faróis dicrônicas de 20 W, podendo atuar com 3 ou 2 faróis. Corpo em termoplástico auto extingüível. Possui botões de teste liga/desliga, montagem da caixa plástica por simples encaixe com compartimentos separados para bateria e circuito eletrônico. Proporciona maior tempo de iluminação nas emergências, com autonomia de 5 horas com 3 faróis e de 8 horas com 2 faróis.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Autonomia com 3 faróis:	5 horas
Autonomia com 2 faróis:	8 horas
Lâmpadas utilizadas:	Dicrônica - 12 V - 20 W
Ângulos de ajuste dos projetores:	Horizontal 300°, vertical 120°
Alimentação:	110/220 V (comutação manual) - 60 Hz
Características da bateria:	Tipo chumbo/ácida 12 V / 40 Ah - Livre de manutenção
Temperatura de operação:	-5°C a +45°C
Tempo de recarga:	24 horas
Área de abrangência por unidade:	80 m ²
Peso:	14,2 kg (com bateria e suporte)
Grau de proteção:	IP-20

Dimensões (mm)

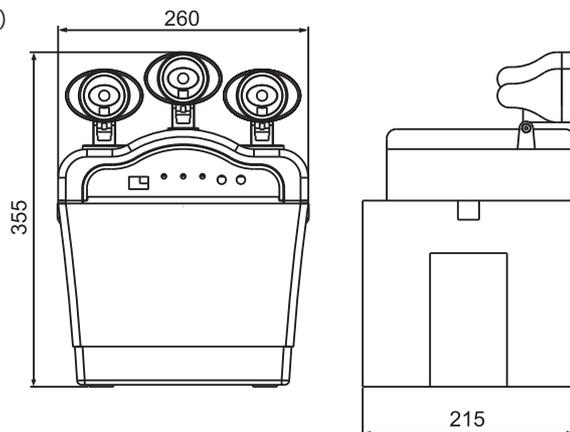

Referência	Descrição	Lâmpada
WE-02	Central Autônoma de Iluminação	3 x 20 W

OBS.: Não acompanha bateria.