

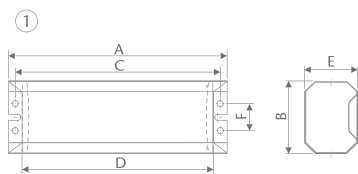
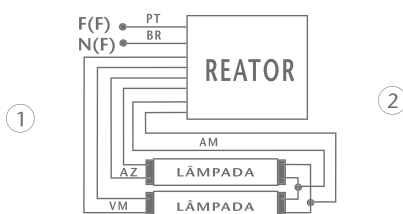


| REATOR - Partida Rápida | para Lâmpadas Fluorescentes

Os Reatores Eletromagnéticos Partida Rápida estão em conformidade com as normas NBR5114 e NBR5172. São de fácil instalação e possuem expectativa de vida superior a 10 anos. Garantia de 2 anos.



Dimensões em mm

REATORES

Reatores Partida Rápida para Lâmpadas Fluorescentes

Código	Referência	Lâmpada (W)	Tensão Nominal (V)	Corrente de Entrada (A)	Fator de Potência	Perdas (W)	Capacitor p/ FP>0,92 (µF)
01374	AR 16/127/60	16	127	0,710	0,33	13	14
00143	AR 20/127/60	20	127	0,750	0,35	12,5	14
00917	AR 32/127/60	32	127	0,720	0,50	11,5	14
00146	AR 40/127/60	40	127	0,910	0,40	12	16
01375	AR 16/220/60	16	220	0,400	0,35	11,5	4
00145	AR 20/220/60	20	220	0,370	0,36	9,5	4
00916	AR 32/220/60	32	220	0,400	0,45	10,5	4
00148	AR 40/220/60	40	220	0,520	0,45	12,5	5
01619	AR 2x16/127/60	2x16	127	0,350	0,95	8,0	-
00156	AR 2x20/127/60	2x20	127	0,480	0,95	12,5	-
00899	AR 2x32/127/60	2x32	127	0,680	0,95	12,5	-
00159	AR 2x40/127/60	2x40	127	0,750	0,95	14,5	-
01620	AR 2x16/220/60	2x16	220	0,220	0,95	11	-
00157	AR 2x20/220/60	2x20	220	0,250	0,95	12	-
00864	AR 2x32/220/60	2x32	220	0,370	0,95	12,5	-
00160	AR 2x40/220/60	2x40	220	0,420	0,95	15	-
00171	HO 2x110/127/60	2x110 ou 2x85	127	1,900	0,95	23	-
00172	HO 2x110/220/60	2x110 ou 2x85	220	1,080	0,95	21	-
00170	HO 1x110/220/60	1x110	220	0,570	0,95	19	-
01136	HO 1x85/220/60	1x85	220	0,480	0,94	17,5	-
00169	HO 1x110/127/60	1x110 ou 1x85	127	1,000	0,95	17	-

Código	Referência	Dimensões (mm)						Peso (Kg)	Figura	Esquema de Ligação
		A	B	C	D	E	F			
01374	AR 16/127/60									
00143	AR 20/127/60									
00917	AR 32/127/60	122	49,7	116	112	44	22	0,80	1	1
00146	AR 40/127/60									
01375	AR 16/220/60									
00145	AR 20/220/60	105	48	100	85	37,5	26,5	0,59	2	1
00916	AR 32/220/60	122	49,7	116	112	44	22	0,80	1	1
00148	AR 40/220/60									
01619	AR 2x16/127/60									
00156	AR 2x20/127/60									
00899	AR 2x32/127/60									
00159	AR 2x40/127/60									
01620	AR 2x16/220/60	175	58,3	164	155	45	22	1,35	1	2
00157	AR 2x20/220/60									
00864	AR 2x32/220/60									
00160	AR 2x40/220/60									
00171	HO 2x110/127/60									
00172	HO 2x110/220/60	202	78,8	191	182	68,2	26	3,35	1	2
00170	HO 1x110/220/60									
01136	HO 1x85/220/60	240	63	224	204	38,5	-	1,85	2	1
00169	HO 1x110/127/60	202	78,8	191	182	68,2	26	3,35	1	1

